

Číslo modelu: FUT 089

8-zónový dálkový ovladač RGB + CCT

Vlastnosti produktu

Tento ovladač využívá celosvětově používanou frekvenci 2,4GHz a metodu řízení GFSK s nízkou spotřebou energie, přenosem na velké vzdálenosti, silnou odolností proti rušení, vysokou komunikační rychlostí. Dokáže ovládat produkty Mi-Light a měnit barvu světla, teplotu světla, sytost a jas.

Technické parametry

Číslo modelu: FUT089

Napájení: 3V (2ks AAA)

Vysílací výkon: 6dBm

Spotřeba v pohotovostním režimu: 15uA

Přenosová frekvence: 2400-2483,5 MHz


Modulační metoda: GFSK

Ovládací vzdálenost: do 30m

Rozměry: 153mm x 47mm x 19mm



Popis tlačítek

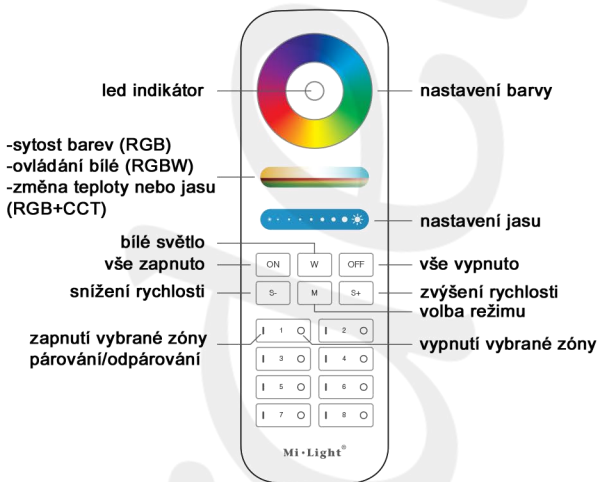

Dotykem a posunem na kroužku měníte barvu světla



- v režimu RGB úprava sytosti barev
- v režimu RGB-W ovládání bílého světla
- v režimu RGB-CCT pokud vše svítí, ovládá se jas bílého světla, pokud svítí pouze bílé světlo (po stisku tlačítka W), ovládá se teplota bílého světla



Posunem na posuvníku upravujete jas



Stiskem zapnete bílé světlo



Stiskem zapnete vše



Stiskem vypnete vše



Stiskem měníte dynamický režim



Stiskem snižujete rychlost dynamického režimu




Stiskem zvyšujete rychlost dynamického režimu

Ovládání skupin svítidel

Tímto 8-kanálovým ovladačem můžete v každé zóně ovládat nekonečný počet světel (přijímačů). Tento způsob vám umožňuje flexibilně vytvářet různé kombinace osvětlení.

Níže vidíte několik příkladů ovládání.

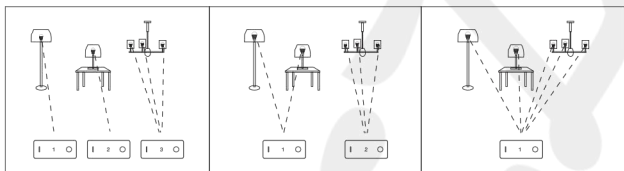

Poznámka

Ovladač se může libovolně preprogramovat dle potřeby. Jeden dálkový ovladač může ovládat neomezený počet led svítidel a přijímačů, ale jedno svítidlo nebo přijímač lze ovládat maximálně 4 dálkovými ovladači.

Párování / od párování

Párování



! Pokud se párování nepodařilo a led světlo pomalu nezablikalo, proveďte znovu výše uvedené kroky.

Párovat přijímač je možno i bez odpojení zdroje tak, že se krátce stiskne tlačítko SET na přijímači a poté do 3 vteřin 3x tlačítko I vybrané zóny na dálkovém ovladači. Při úspěšném párování led světlo 3x pomalu zabliká.

Odpárování



! Pokud se odpárování nepodařilo a led světlo rychle nezablikalo, proveďte znovu výše uvedené kroky.

Odpárovat přijímač je možno i bez odpojení zdroje tak, že se krátce stiskne tlačítko SET na přijímači a poté do 3 vteřin 5x tlačítko I vybrané zóny na dálkovém ovladači. Při úspěšném odpárování led světlo 10x rychle zabliká.

Upozornění

- 8-zónový dálkový ovladač je určen pouze pro produkty řady Mi-Light, ale ne všechny řady mohou fungovat s tímto ovladačem.
- Pokud při ovládání rychle bliká indikační dioda na ovladači, vyměňte vybité baterie. Používejte pouze kvalitní baterie, aby nedošlo k poškození ovladače vytékající kapalinou.
- Při výměně baterií se nedotýkejte dotykového kroužku.
- Tento dálkový ovladač je citlivý elektronický výrobek, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, při vysokých teplotách, v prašném prostředí. Skladujte jej na suchém místě bez statické elektřiny.
- Dálkový ovladač nepoužívejte v blízkosti velkých kovových ploch nebo v blízkosti silného magnetického pole, jinak to nepříznivě ovlivní vzdálenost dosahu.