

Dálkový ovladač pro RGB a CCT led pásky

Číslo modelu: C4

Funkce produktu

- RGB, nastavitelný jas a teplota barev
- Technologie bezdrátového přenosu 2,4 GHz
- Podpora řady MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Ovládací vzdálenost: 30 m
- Podporuje propojení více zařízení a umožňuje ovládat více zařízení současně
- Snadná instalace, magnetické uchycení
- Pro komerční, hotelové a domácí osvětlení



Parametry produktu


2,4 GHz RF

Název produktu:	Dálkové ovládání RGB+CCT	Provozní teplota:	-10~40°C
Číslo modelu:	C4	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Provozní napětí:	3V (AAA*2 ks)		
Spotřeba v pohotovostním režimu:	15 μA		ČSN EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Přenos:	6dBm	Bezpečnostní standard (LVD):	ČSN EN 61347-1: 2015+A1:2021 ČSN EN 62493:2015+A1:2022
Protokol:	2,4 GHz RF	Rádiové zařízení (ČERVENÁ):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Modulace	GFSK	Certifikace	CE \ EMC \ LVD \ RED
Řídicí vzdálenost:	do 30m		

Ovladač

Držák dálkového ovladače



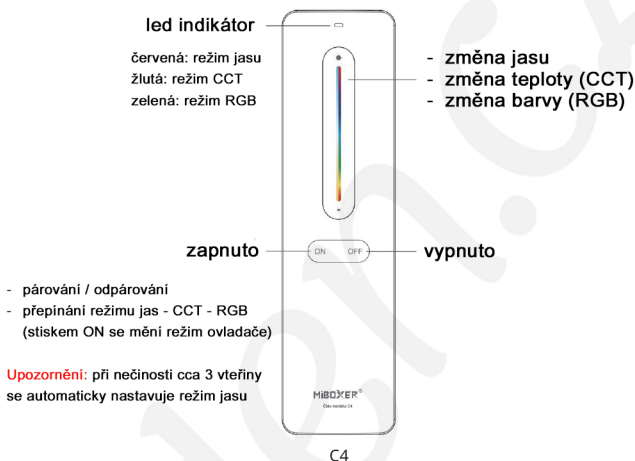

Funkce

Nahoru a dolů pro změnu jas, CCT, RGB

Krátké stisknutí: ZAPNUTO

Další krátké stisknutí: Přepínání režimů stmívání (jas CCT RGB)

Poznámka: Pokud po dobu 3 sekund neprovedete žádnou operaci, automaticky se vrátí do režimu jas.

Režim jas

Indikátor je červený

Režim CCT


Indikátor je žlutý

Režim RGB

Indikátor je zelený




Párování Ovladač se musí před použitím propojit s přijímačem



1
odpojte přijímač od zdroje a nechte 10 vteřin odpojený



2
opět připojte zdroj a do 3 vteřin stiskněte 3x tlačítko ON na dálkovém ovladači




3
v případě úspěšného párování LED pásek 3x zabliká



Pokud se párování nepodařilo a LED pásek pomalu nezablikal, proveďte znovu výše uvedené kroky. (Upozornění: napárovaný ovladač s přijímačem nelze znovu párovat, musí se nejdříve odpárovat).

Párovat je možno i bez odpojení zdroje tak, že se krátce stiskne tlačítko SET na přijímači a poté do 3 vteřin 3x tlačítko ON na dálkovém ovladači. Při úspěšném napárování LED pásek 3x zabliká.


Odpárování



1
odpojte přijímač od zdroje a nechte 10 vteřin odpojený



2
opět připojte zdroj a do 3 vteřin 5x stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači



3
v případě úspěšného odpárování LED pásek 10x rychle zabliká



Pokud se odpárování nepodařilo a LED pásek rychle nezablikal, proveďte znovu výše uvedené kroky. (Upozornění: nenapárovaný přijímač nelze odpárovat, nejdříve musí být napárován).

Odpárovat je možno i bez odpojení zdroje tak, že se stiskne tlačítko SET na přijímači a poté do 3 vteřin 5x tlačítko ON na dálkovém ovladači. Při úspěšném odpárování LED pásek 10x rychle zabliká.

Instalace



1
Sundejte ochranný papír z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku



2
Držák přilepte na zvolené místo, dálkový ovladač je magnetem přitahován k držáku

Upozornění

1. Tento dálkový ovladač je určen pouze pro produkty řady MiBoxer/Mi-Light 2,4G, informace o kompatibilitě si prosím přečtete v manuálu k produktu.
2. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s vysokou teplotou. V případě delšího nepoužívání vyjměte baterie a uložte je v suchém prostředí bez statické elektřiny.
3. Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti kovů nebo silného magnetického pole, mohlo by to ovlivnit signál a vzdálenost dosahu.