

# Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu

## Návod

### Určení a funkce


Spínač slouží k dotykovému spínání LED osvětlovacích sestav malého výkonu na principu rozladění elektronických obvodů dotykem ruky. Je-li světlo vypnuto, krátkým dotykem ruky na spínač je zapnete. Je-li světlo zapnuto, krátkým dotykem ruky na spínač je vypnete. Při delším dotyku ruky na spínač dojde ke stmívání světla.

### Technické údaje

Napájení : 12÷24V DC  
Výstupní proud : max. 4 A  
Výkon : max. 48 W (12V), 96W (24V)  
Typ detekce : ovládání dotykem ruky  
Rozměry : d22mm, výška 16,5mm, zapuštění 15mm,  
přesah 1,5mm  
Otvor pro sondu : d17mm  
Přípojovací kabeláž : kabely s konektory systému JST-M  
1000mm - samice – k LED  
1000mm - samec – ke zdroji  
Provedení: bílá, černá



### Instalace a zapojení spínače

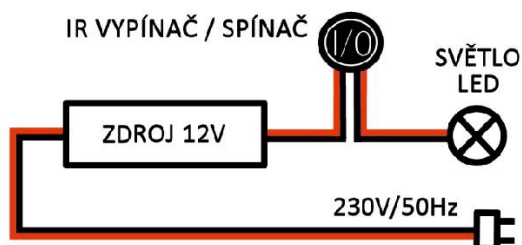

Zařízení musí zapojovat osoba znalá práce na elektrických zařízeních. Při zapojování a oživování se řiďte příloženým schématem. Napájecí napětí je 12V DC. Zařízení v žádném případě nepripojujte na jiné napětí nebo na elektrorozvodnou síť 230V/50Hz. V žádném případě nespojujte vodiče na výstupu. Zkrat vede ke zničení zařízení. Nepřetěžujte výstupy nadměrným proudem. Přetížení vede ke zničení zařízení. Do podkladu vyvrtejte otvor průměru 17mm. Vtlačte do něj spínač na doraz. Připojte kabeláž k zátěži a ke zdroji. Tím je instalace ukončena.

### Likvidace odpadů

Dotykové spínače jsou elektronické komponenty a je třeba je po vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu !!!**

Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb. o odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení.

Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM.

Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.



# Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu

## Návod

